

SP 0W-30

4サイクル ガソリン専用エンジン油




SIZE	品番
20L	30828
200L	30811



製品情報

最新のAPI規格 SPに適合する製品です。
従来のILSAC GF-5 (SN)にはない5つの新しい性能をもった新時代のエンジンオイルです。

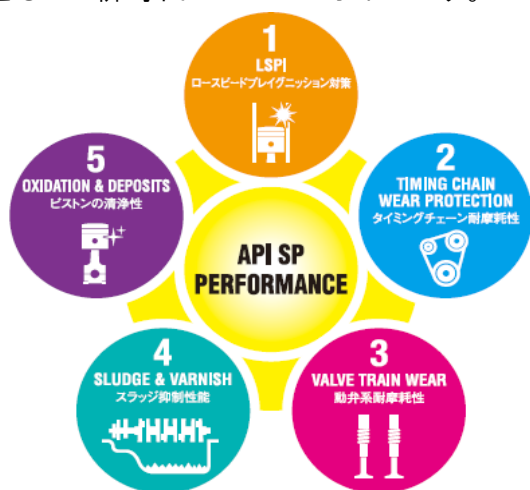

製品特徴

- 省燃費志向のオイルでも油膜保持によるエンジン保護性能を重視した設計です。
- せん断安定性の優れた粘度指数向上剤を使用し、粘度変化を極力抑えることができます。
- 粘度低下(熱タレに強い)の低い、高性能エンジンオイルです。
- 0W-20など超低粘度指定車でも高回転でエンジンを使用するドライバー向け

用途

- 推奨粘度
SAE粘度 0W-8, 0W-16, 0W-20
- 推奨グレード
SP/GF-6A, SP/GF-6Bや、従来のSN PLUS、SN以下のグレードのオイルにお勧めです。

製品詳細

- 粘度 : 0W-30
- グレード : SP
- ベースオイル : 全合成油(フルシンセティック油)
- 色 : 褐色
- 対応サイズ : 20L/200L
- 消防法 : 第4類・第4石油類 危険等級Ⅲ
- 国連番号 : 非該当

主要な指標

項目	分析値	
SAE粘度等級	0W-30	
密度(15°C) g/cm ³	0.84	
色相	褐色	
粘度	@40°Cmm ² /s	54.2
	@100°Cmm ² /s	10.0
粘度指数	173	
引火点	232°C	

※本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
※掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。
※お問い合わせ : SPK株式会社 商品部 ☎06-6454-2404